

CONTROL4NC

L'interface utilisateur fraisage 4D

L'interface CONTROL4NC complète le module MOTION4NC en permettant une intégration simplifiée de l'ensemble de pilotage 4 axes. Nul besoin d'une expertise avancée pour câbler le CONTROL4NC et pour pouvoir profiter pleinement des fonctions avancées du MOTION4NC.

Fonctions principales :

- 4 entrées (Fin de course, ...) sur connecteur 2 pts
- 1 entrées 2 pts de l'arrêt d'urgence
- Bouton de Reset de l'arrêt d'urgence (Sécurité avancé)
- 2 entrées 2 pts de commande du Relais
- 1 entrées 2 pts de commande moteur
- 4 voyants d'entrées (LED JAUNE)
- 1 voyant clignotant d'arrêt d'urgence (LED ORANGE)
- 1 voyant de mise sous tension d'ensemble (LED ROUGE)
- 2 voyants d'état du relais et des moteurs (LED VERTE)
- Afficheur 2x7 segments d'état
- Support pour afficheur LCD 2x16 car. en OPTION
- Dimensions : 130 x 80 x 20
- Facile à intégrer dans un boîtier
- Manuel (installation & utilisation) en Français

CONTROL4HC

L'interface utilisateur combiné Découpe fil chaud & fraisage 4D

Le module CONTROL4HC est le compagnon idéal du MOTION4HC pour la lecture des informations en clair pour la commande du module en mode Fil chaud. Son clavier et ses afficheurs vous apporteront une information précise sur la chauffe pour des découpes soignées.

Fonctions principales :

IDEM CONTROL4NC


- Clavier 5 touches de commandes température Fil chaud
- Fonction mémorisation, tempé. Max, ...
- Affichage 0-99 sur 2x7 segments (temp., MÉMOIRE, MAX,...)
- Support Afficheur LCD 2x16 car. en OPTION

CONTROL4NC :


CONTROL4HC :

L'interface utilisateur fraisage 4D


L'interface utilisateur combiné Découpe fil chaud & fraisage 4D

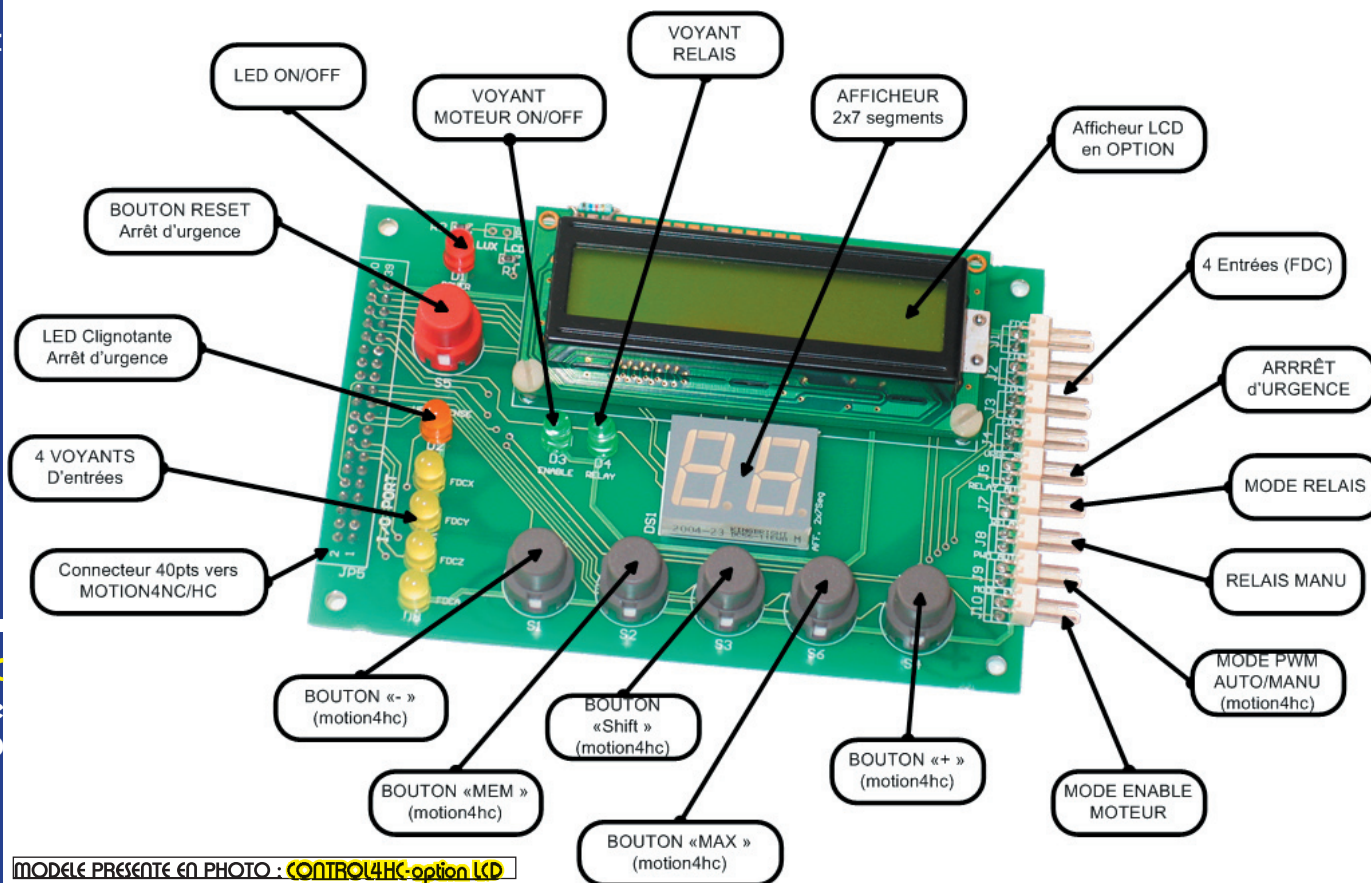


MODELE PRESENTE EN PHOTO : CONTROL4HC-option LCD




CONTROL4NC



CONTROL4NC-LCD



CONTROL4HC



CONTROL4HC-LCD

